



# I BETONMASTER



		<b>I BMS 150</b>	<b>I BMS 300</b>	<b>I BMS 500</b>	<b>I BMS 700</b>
<b>A</b>	<b>Schnittbreite</b>	1000 mm	1450 mm	1650 mm	1750 mm
	<b>Gesamthöhe</b>	600 mm	680 mm	750 mm	960 mm
	<b>Gesamtbreite</b>	1100 mm	1600 mm	1790 mm	1890 mm
<b>B</b>	<b>Gesamttiefe</b>	750 mm	810 mm	900 mm	1030 mm
<b>C</b>	<b>Erforderliche Ölmenge</b>	25 - 40 l/min	30 - 50 l/min	60 - 80 l/min	80 - 120 l/min
	<b>Erforderlicher Betriebsdruck</b>	170 - 200 bar	170 - 200 bar	200 - 240 bar	200 - 280 bar
	<b>max. Schaufelinhalt</b>	150 l	300 l	500 l	700 l
	<b>Leergewicht</b>	260 kg	380 kg	510 kg	730 kg
	<b>Gewicht gefüllt</b>	640 kg	1100 kg	1700 kg	2410 kg
	<b>Antrieb</b>	Hydraulikmotor mit Kettengetriebe			
	<b>Öffnungsschieber</b>	hydraulisch betätigt über elektrische Umschaltung			
	<b>Radladerklasse</b>	1,5 - 3,5 t	3,5 - 5 t	5 - 7 t	6,5 - 9 t
	<b>Baggerklasse</b>	3 - 7 t	6 - 12 t	13 - 19 t	16 - 24 t
	<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	inkl. Auslaufschlauch in 1500 mm Länge			

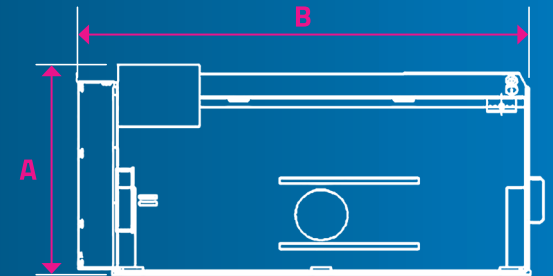

# BETON MASTER